KrainaOkien

www.kraina-okien.pl

KATALOG
OKIEN I DRZWI

O NAS

Firma Kraina Okien powstała w 2008 roku we Wrocławiu. Od początku działalności firma zatrudniała osoby związane z branżą profesjonalnie zajmując się sprzedażą i montażem stolarki okiennej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu o produkcie, technologi i prawidłowemu montażu świadczymy usługi na najwyższym europejskim poziomie. Naszymi Klientami,stałymi odbiorcami są Klienci indywidualni, Dilerzy, Firmy budowlane z ternu Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Włoch.

Wieloletnie doświadczenie rynkowe pozwoliło nam nawiązać partnerstwo z najbardziej cenionymi, wyróżnionymi licznymi nagrodami producentami stolarki okiennej i drzwiowej.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Urbanowicz Piotr Dubicki

CERTYFIKATY

ROLETY

W zależności od tego czy jest to budynek nowo budowany czy modernizowany posiadamy różnego rodzaju systemy aluminiowych rolet zewnętrznych. Dla budynków nowo budowanych oferujemy systemy TERMOLUX i INTERMO, a dla budynków modernizowanych rolety CLASSIC i elewacyjne w których skrzynki mają różne kształty.

TERMOLUX

System w którym skrzynka rolety i prowadnice zespalane są z ramą okna i dlatego ich montaż możliwy jest wyłącznie na etapie montażu okien. Taka zespolona konstrukcja rolety i okna umieszczana jest w całości w otwór okienny. Nie jest wymagane żadne specjalne nadproże, a skrzynka wraz z klapą rewizji znajduje się wewnątrz pomieszczenia. Dla ułatwienia późniejszej zabudowy skrzynki od strony zewnętrznej i wewnętrznej istnieje możliwość zamontowania nośników tynku. Skrzynka może być zabudowana od czoła, tyłu lub kompletnie z obu stron. Skrzynka pcv jest ocieplona i współczynnik przenikalności cieplnej wynosi około U=0,85 W / m2K, Rw=32dB. Sterowanie odbywa się za pomocą paska, silnika elektrycznego i radiowego. Skrzynie pcv mają wysokość 160, 200mm i dobierane są odpowiednio do gabarytu rolety, a aluminiowe lamele o wysokości 39, 45 i 52 mm wypełnione są pianką poliuretanową, prowadnice pcv. W skrzynce roletowej można zamontować moskitierę.

INTERMO

System stosowany w nowo budowanych domach i wymaga specjalnego zaprojektowania nadproża z wnęką od zewnątrz tzw„elka", w której schowana zostaje skrzynka rolety. Skrzynka i prowadnice aluminiowe zostają zespalane z rama okna i wspólnie umieszczone w otworze okiennym. Skrzynka wraz z klapą rewizyjną znajduje się od strony zewnętrznej i zostaje docieplona, zakryta ociepleniem. Sterowanie odbywa się za pomocą paska, silnika elektrycznego i radiowego. Skrzyni mają wysokość 137, 165, 180, 205mm i dobierane są odpowiednio do gabarytu rolety, a aluminiowe lamele o wysokości 39, 45 i 52 mm wypełnione są pianką poliuretanową, prowadnice aluminiowe. W skrzynce roletowej można zamontować moskitierę.

ROLETA CLASSIC

System który podobnie jak system Termolux zespalany jest z ramą okienną. Jednak dzięki zmniejszonej grubości ocieplenia wewnątrz skrzynki pozwala na montaż za wewnętrznym węgarkiem otworu okiennego. Doskonale sprawdza się przy wymianie okien w starych kamienicach gdzie istotne jest zachowanie niezmienionej architektury. Sterowanie odbywa się za pomocą paska, silnika elektrycznego i radiowego. Skrzyni mają wysokość 135, 165, 200mm i dobierane są odpowiednio do gabarytu rolety, a aluminiowe lamele o wysokości 39, 45 i 52 mm.

ROLETA ELEWACYJNA

Ten typ rolety montowany jest na wykończonych budynkach na ich elewacji lub we wnęce okiennej. Aluminiowe lamele o wysokości 39, 45 i 52 mm, wypełnione są pianką poliuretanową i zwijane jest do skrzynki umieszczonej na ścianie lub ościeży. Sterowanie odbywa się za pomocą paska, silnika elektrycznego i radiowego. Skrzynki do wyboru o kształcie klasycznym kanciastym, zaokrąglonym od dołu lub dołu i górze mają wysokość 137, 150, 165, 180, 205mm i dobierane są odpowiednio do gabarytu rolety, prowadnice aluminiowe. W skrzynce roletowej można zamontować moskitierę.

OKNA DREWNIANE

Okno drewniane poza oczywistą funkcją jaką spełnia, okno stało się elementem dekoracyjnym i wykończeniowym. Zawdzięcza to między innymi delikatnej linii listwy przyszybowej w profilach SOFT-LINE, bardziej nowoczesnej z zaznaczonymi narożnikami HARD-LINE lub profilach RETRO stosowanych wszędzie tam, gdzie podkreślony musi być zabytkowy charakter budynku, wnętrza.

Wszystkie nasze kolekcje okien drewnianych występują w profilach o grubości 68mm, 78mm i 88mm. Dodatkowo w profilach 68mm i 78mm od strony zewnętrznej może zostać zamontowana nakładka aluminiowa w kolorze z palety RAL, lub struktury drewnopodobnej, tzw. okno drewniano – aluminiowe.

Poza różnymi rodzajami drewna takimi jak sosna, meranti, dąb, świerk, modrzew okna mogą być wyposażone w:

- szyby energooszczędne, antywłamaniowe, ornamentowe,
- okucia o podwyższonej klasie na włamanie WK1, WK2, okucia ukryte
- aluminiowe klamki w różnych kolorach wyposażone w kluczyk, przycisk
- okapniki ramy i skrzydła, różną ilość uszczelek w zależności od grubości profilu



SOFT-LINE



HARD-LINE



RETRO

drewno z nakładką Aluminiową

Izolacyjność cieplna okna 1230 x 1480 mm
Uw = (W / m2K);
Powyższe parametry dotyczą stolarki okiennej wykonanej z drewna: sosna, meranti i świerk.

		SOFT-LINE 68	SOFT-LINE 78	SOFT-LINE 88	RETRO 68	RETRO 78	RETRO 88	HARD-LINE 68	HARD-LINE 78	HARD-LINE 88	DREWNO-ALU 68	DREWNO-ALU 78
pakiet szybowy		grubość okna 68 mm	grubość okna 78 mm	grubość okna 88 mm	grubość okna 68 mm	grubość okna 78 mm	grubość okna 88 mm	grubość okna 68 mm	grubość okna 78 mm	grubość okna 88 mm	grubość okna 68 + 18 mm	grubość okna 78 + 18 mm
	Ug = 1,1 ramka Alu.	Uw = 1,37	Uw = 1,33	-	Uw = 1,37	Uw = 1,33	-	Uw = 1,37	Uw = 1,33	-	Uw = 1,33 Alu termo Uw = 1,26	-
	Ug = 1,1 ramka ciepła.	Uw = 1,28	Uw = 1,24	-	Uw = 1,28	Uw = 1,24	-	Uw = 1,28	Uw = 1,24	-	Uw = 1,25 Alu termo Uw = 1,18	-
	Ug = 0,7 ramka Alu.	Uw = 1,13	Uw = 1,06	-	Uw = 1,13	Uw = 1,06	-	Uw = 1,13	Uw = 1,06	-	Uw = 1,08 Alu termo Uw = 1,01	-
	Ug = 0,7 ramka ciepła	Uw = 1,01	Uw = 0,97	-	Uw = 1,01	Uw = 0,97	-	Uw = 1,01	Uw = 0,97	-	Uw = 0,99 Alu termo Uw = 0,92	-
	Ug = 0,6 ramka Alu.	-	Uw = 1,00	Uw = 0,96	-	Uw = 1,00	Uw = 0,96	-	Uw = 1,00	Uw = 0,96	-	Uw = 1,01 Alu termo Uw = 0,94
	Ug = 0,6 ramka ciepła	-	Uw = 0,91	Uw = 087	-	Uw = 0,91	Uw = 087	-	Uw = 0,91	Uw = 0,87	-	Uw = 0,92 Alu termo Uw = 0,85
	Ug = 0,5 ramka Alu.	-	-	Uw = 0,90	-	-	Uw = 0,90	-	-	Uw = 0,90	-	Uw = 0,95 Alu termo Uw = 0,88
	Ug = 0,5 ramka ciepła	-	-	Uw = 0,81	-	-	Uw = 0,81	-	-	Uw = 0,81	-	Uw = 0,86 Alu termo Uw = 0,79

OKNA PCV

Oferujemy okna wykonane na wszystkich profilach renomowanej firmy Veka. Są to między innymi profile Effectine, Perfectline, S-line, Softline 82, Alphaline, Vekaslide. Cieszące się największą popularnością i uznaniem u naszych Klientów to systemy Alphaline 90mm, Softline 82mm, Effectine i Perfectline 70mm.

ALPHALINE PLUS

Jego największą zaletą są parametry energooszczędne. Uzyskane zostały one dzięki grubości profilu która wynosi 90mm, 6-ciu komorą, specjalnym wypełnieniu docieplającym w największej komorze ramy okiennej oraz zastosowaniu zespolenia trójszybowego. Okna legitymują się współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie U=0,9 W / m2K.



SOFTLINE

Jego największą zaletą parametry statyczne. Profil ma grubość 82mm, 7-dem komór i pozwala na zastosowanie standardowego zespolenia dwóch szyb, jak również zespolenia trzech szyb. Poprzez zastosowanie pełnej stali w ramie i dużej ilości wewnętrznych ścianek dzielących komory wykorzystywany jest przy wykonywaniu dużych konstrukcji okiennych.

Współczynnik przenikania ciepła
Uw poniżej 0,9 W/m2K

EFFECTLINE

To standarowy profil 5-cio komorowy o 70mm głębokości zabudowy. Występuje on w kolorze białym i jego największą zaleta jest atrakcyjna cena dla profilu okiennego w najwyższej klasie A.

VEKA

KOLORYSTYKA

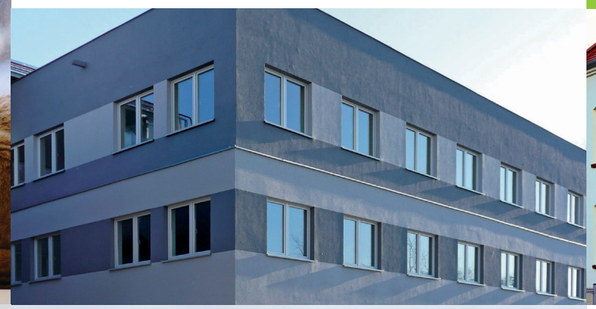

KLAMKI

GL SYSTEM (Iglo 5 i Iglo 5 Classic)

Okna wykonane na profilu GL System produkowane są na dwóch rodzajach profili.

Profil Iglo5 jest profilem o półzlicowanym skrzydle okiennym, stosowanym w większości w nowoczesnych budynkach mieszkalnych. Dzięki półzlicowanej budowie skrzydła charakteryzuje się on podwyższoną odpornością na włamanie.

Profil Iglo5 Classic jest profilem o klasycznym, prostym skrzydle. Te walory estetyczne przyczyniają się do tego że chętnie wybierany jest przy okazji odnawiania starych kamienic.

Oba profile są 5-cio komorowe o głębokości zabudowy 70mm co zapewnia dobrą ochronę termiczną i akustyczną. Znaczenie ma również duża komora środkowa w której umieszczona jest stal, gwarantująca odpowiednią statykę okna PCV. Wiele dodatków w postaci między innymi okuć antywłamaniowych, szyb energooszczędnych, antywłamaniowych, ozdobnych, szprosów, różnego rodzaju klamek, wzmocnień, poszerzeń pozwala na dopasowanie okna do każdego Klienta przy zachowaniu najkorzystniejszej ceny z całej gamy oferowanych okien.

DRZWI WEJŚCIOWE

Znajdujące się w naszej ofercie stalowe drzwi zewnętrzne produkowane są w oparciu o najnowsze technologie, rozwiązania konstrukcyjne i trendy. Dzięki nowoczesnym technologiom to jedyne drzwi premium które łączą stalowe ozdobne wypełnienie skrzydła z aluminiową ościeżnica z przekładką termiczną. Ciepła aluminiowa ościeżnica TERMO zapewnia współczynnik przenikania ciepła dużo niższy od standardowej ościeżnicy stalowej.

KONTAKT

Kraina Okien s.c.
Katarzyna Urbanowicz, Piotr Dubicki
ul. Komuny Paryskiej 70
50-452 Wrocław

tel. 71 324 17 55
e-mail: wroclaw@kraina-okien.pl
NIP: 894 296 20 39

Bank Millenium, nr rachunku: 83 1160 2202 0000 0001 2597 5053

www.kraina-okien.pl