

Okucia podnosząco-przesuwne HS-MASTER

eko
OKNA G-U

Do wyszukanych wnętrz

Udoskonalone okucia podnosząco-przesuwne połączone z supernowoczesną technologią ATS - **HS-Master** uwzględniają wymagania wysokiego komfortu życia i oferują rozwiązania bez barier

- Pojedyncza wentylacja z niezwykle łatwym działaniem: podnoszenie i przesuwanie do pożądanej szerokości otwarcia a także zamykanie są sterowane silnikiem.
- Łatwe i proste działanie: przy pomocy klamki, przycisku, kontrolki radiowej lub czujnika radarowego.
- Bezpieczne działanie: typowy napęd **HS-Master** jest wyposażony w wyłącznik obciążeniowy. Dodatkowe elementy zabezpieczające są zawarte w barierze świetlnej lub kurtynie świetlnej. Zastosowanie: szpitale, domy spokojnej starości, żłobki, akcesoria dla niepełnosprawnych.
- Używany w domach bez barier: dzięki dogodnej obsłudze i małej wysokości progu, **HS-Master** ma szczególne zastosowanie w domach osób niepełnosprawnych.
- Dostarczana jako pakiet, wstępnie zmontowana i wykonana na miarę jednostka napędowa z różnymi dodatkowymi zaletami, łatwy montaż.
- W drzwiach tarasowych podnosząco-przesuwnych, w których zainstalowane są już okucia G.U-933, może być łatwo zainstalowany **HS-Master**.
- Używany do drewna, PCV i elementów z aluminium.



Za wyjątkiem klamki, mechanizm okuciowy nie jest widoczny dla użytkownika; system napędowy z małą wysokością instalacji 100 mm jest wkręcany w ramę i nie wystaje poza powierzchnię drzwi. Elegancki wygląd **HS-Master** dyskretnie komponuje się z nowoczesnym wystrojem wnętrz.



Dane techniczne	HS-Master	HS-Master Schemat C
Ciężar skrzydła	Aż do 300 kg	Aż do 300 kg
Szerokość skrzydła we wrębie	950 – 3300 mm	950 – 3300 mm
Wysokość skrzydła we wrębie	1840 – 2765 mm	1840 – 2765 mm



Odpowiednie do konstrukcji bez barier


HS-Master spełnia wysokie wymagania dotyczące akcesoriów dla niepełnosprawnych w zakresie bezpieczeństwa i dogodnej obsługi.

Okucia podnosząco-przesuwne HS-MASTER SCHEMAT C



Łatwość obsługi również dla elementów dwu- skrzydłowych

Z unowocześnioną technologią **HS-Master**, podnoszeniem napędzanym silnikiem, przesuwanie i zamykanie jest możliwe w przypadku dwu-skrzydłowych elementów; dzięki dużej szerokości otwarcia zapewniona jest duża dogodność przejścia. Te cechy okuć sprawiają, że są one szczególnie dostosowane do użycia w konstrukcjach/ budowlach bez barier wg. DIN 18025.

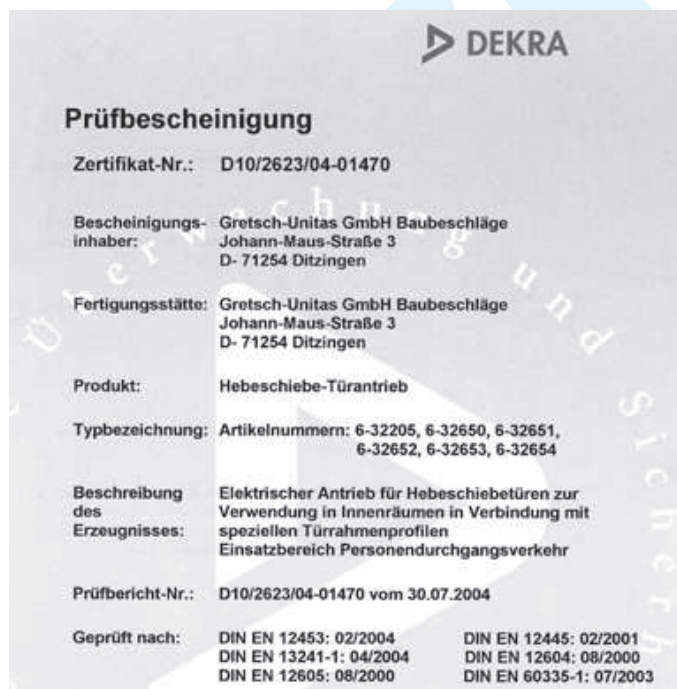

Elementy podnoszonoprzesuwne **HS-Master**
są modelowo testowane przez DEKRA.

- Bezpieczne działanie jest zagwarantowane przez znakomitą, bezpieczną technologię **HS-Master** i uzupełnione dodatkowo przez barierę świetlną lub kurtynę świetlną- w zależności od wyboru.
- Niezwykle ciche działanie klamki, bieguny włącznika, czujnika radaru albo kontrolki radia.
- Wrażliwa kontrola szybkości i siły.