



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 DRZWI WEJŚCIOWE / seria **AG**



## Komfort od progu

Drzwi wejściowe stanowią jeden z ważniejszych elementów naszego domu. Ochrona domu przed zimnem, deszczem czy włamywaczami to tylko niektóre ich funkcje. Dzięki drzwiom możemy także odgrodzić się od hałasów z ulicy. Jak jednak wybrać te, które spełnią nasze oczekiwania i będą służyły nam przez lata?

Kwestią, na którą należy zwrócić uwagę zanim kupimy drzwi, jest współczynnik przenikania ciepła. Im jego wartość jest niższa, tym więcej ciepła zostanie w naszym domu. W ofercie firmy Aluprof dostępne są Drzwi Panelowe o współczynniku  $U_D$  na poziomie 0,44 W/(m<sup>2</sup>K).

Wybierając drzwi do domu warto również zwrócić uwagę na ich wodoszczelność. Od niej zależy bowiem czy w przypadku silnej wichury i ulewnego deszczu do wnętrza nie dostanie się woda. Klasy wodoszczelności wymagane dla drzwi wejściowych zostały uszeregowane w skali od 3A do 9A. Oczywiście im jest ona wyższa, tym lepiej drzwi chronią nasz dom. Aluprof oferuje drzwi panelowe w klasie E1200 (1200 Pa).

Panele wypełniające montowane w skrzydłach drzwi opartych na systemach, MB-79N, MB-86N oraz MB-104 Passive oferowane są w bogatej palecie barw oraz struktur. Elementy te mogą być frezowane, zdobione aplikacjami lub wykonane ze szkła zespolonego. Drzwi Panelowe można wykonać w bardzo dużych rozmiarach – aż do 1,40 m szerokości i niemal 2,60 m wysokości. Jeśli zatem marzy nam się imponujące wejście, sprawdzą się one idealnie. Drzwi powinniśmy przede wszystkim dopasować do stylu domu. Jeśli nasze wnętrza urządzone są tradycyjnie, warto zamontować skrzydło z panelami szklanymi lub w okleinie drewnopodobnej. Miłośnicy nowoczesnych aranżacji natomiast mogą zdecydować się na kolory z palety RAL w odcieniu grafitu.

Poświęcając chwilę na dobór drzwi możemy stworzyć piękne wejście, które oczaruje naszych gości oraz sprawi, że poczujemy się w nim jak w bezpiecznej przystani.

## MB-104 Passive

# $U_D$ od 0,44 W/m<sup>2</sup>K

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-104 Passive, który jest w obecnej ofercie ALUPROF najbardziej zaawansowanym technologicznie systemem drzwiowym. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy. System ten jest dedykowany do domów pasywnych i energooszczędnych.

Estetyczne panele ozdobne dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach palety RAL oraz powłok drewnopodobnych

Membrana dylatacyjna

Dylatacyjne kształtowniki

Warianty konstrukcji: SI, SI+ oraz AERO

Centralne uszczelki mocowane po obwodzie skrzydła i ościeżnicy - uszczelniają, maskują i podnoszą właściwości termiczne drzwi



## Dane techniczne:

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Głębokość ramy                | 95 mm                            |
| Głębokość skrzydła            | 95 mm                            |
| Grubość panelu wypełniającego | 44 - 95 mm                       |
| Maksymalne wymiary skrzydła   | (H×L) L do 1400 mm, H do 2600 mm |

## Parametry techniczne:

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Przepuszczalność powietrza      | Klasa 3, EN 12207                |
| Wodoszczelność                  | Klasa E1200 (1200 Pa), EN 12208  |
| Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa C4/B4, EN 12210            |
| Izolacyjność termiczna          | $U_D$ od 0,44 W/m <sup>2</sup> K |
| Antywłamaniowość                | RC2                              |

Polistyren ekstrudowany XPS o wysokiej izolacyjności termicznej

Ciepły próg o szerokości 95 mm - taka sama szerokość progów i ościeżnicy



## MB-86N

$U_D$  od 0,7 W/m<sup>2</sup>K


Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-86N, który podobnie jak system MB-104 Passive jest dedykowany dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy.

Estetyczne panele ozdobne dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach palety RAL oraz powłok drewnopodobnych

Membrana dylatacyjna

Dylatacyjne kształtowniki

Cztery warianty konstrukcji: ST, SI, SI+ oraz AERO, pozwalające uzyskać bardzo dobre parametry termiczne

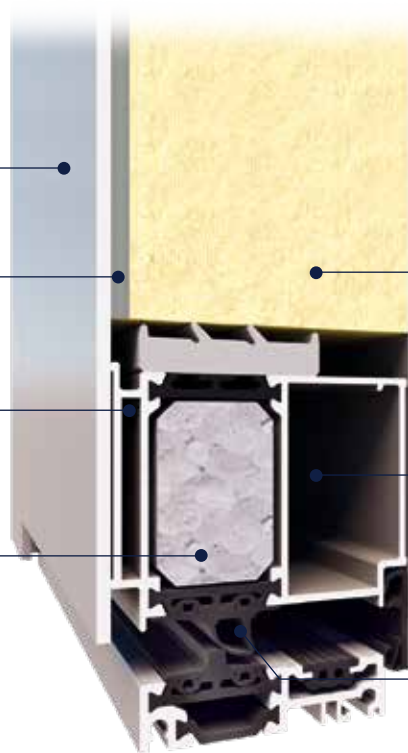

### Dane techniczne:

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Głębokość ramy                | 77 mm                            |
| Głębokość skrzydła            | 77 mm                            |
| Grubość panelu wypełniającego | 44 - 77 mm                       |
| Maksymalne wymiary skrzydła   | (H×L) L do 1400 mm, H do 2600 mm |

### Parametry techniczne:

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Przepuszczalność powietrza      | Klasa 3, EN 12207                |
| Wodoszczelność                  | Klasa E900 (900 Pa), EN 12208    |
| Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa C5/B5, EN 12210            |
| Izolacyjność termiczna          | $U_D$ od 0,63 W/m <sup>2</sup> K |
| Antywłamaniowość                | RC2                              |

Polistyren ekstrudowany XPS o wysokiej izolacyjności termicznej

Sztywne i wytrzymałe kształtowniki dylatacyjne pozwalające na wykonanie drzwi o dużych gabarytach

Uszczelki zapewniające wysoką szczelność na wodę i powietrze, co wpływa na komfort użytkowania i oszczędność kosztów

## MB-79N

# $U_D$ od 0,7 W/m<sup>2</sup>K


Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na popularnych systemach termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-79N ST, MB-79N SI oraz MB-79N SI+. Profil skrzydła jest dostosowany do łączenia ze specjalnymi wypełnieniami, które mogą być zlicowane z powierzchnią ościeżnicy.

Estetyczne panele ozdobne dostępne w wielu różnych wzorach i kolorach palety RAL oraz powłok drewnopodobnych

Membrana dylatacyjna

Dylatacyjne kształtowniki

Trzy warianty konstrukcji: MB-79N ST, MB-79N SI oraz MB-79N SI+, pozwalające uzyskać bardzo dobre parametry termiczne

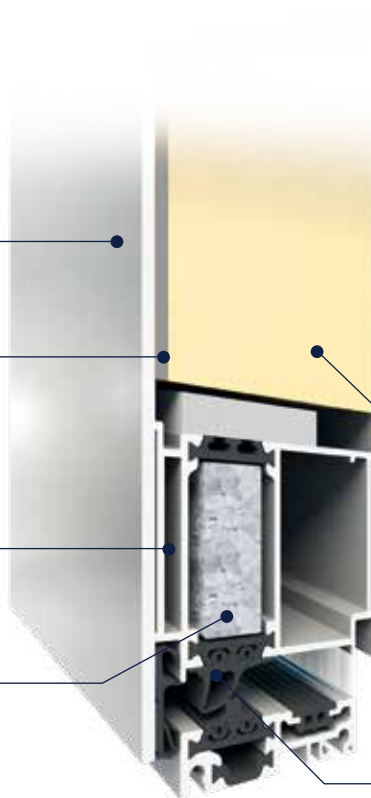**Dane techniczne:**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Głębokość ramy                | 70 mm                            |
| Głębokość skrzydła            | 70 mm                            |
| Grubość panelu wypełniającego | 44 -70 mm                        |
| Maksymalne wymiary skrzydła   | (H×L) L do 1400 mm, H do 2600 mm |

**Parametry techniczne:**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Przepuszczalność powietrza      | Klasa 3, EN 12207               |
| Wodoszczelność                  | Klasa E900 (900 Pa), EN 12208   |
| Odporność na obciążenie wiatrem | Klasa C5/B5, EN 12210           |
| Izolacyjność termiczna          | $U_D$ od 0,7 W/m <sup>2</sup> K |
| Antywłamaniowość                | RC2                             |

Polistyren ekstrudowany XPS o wysokiej izolacyjności termicznej

Uszczelki zapewniające wysoką szczelność na wodę i powietrze, co wpływa na komfort użytkowania i oszczędność kosztów

## MB-86N PIVOT DOOR – Drzwi wejściowe z przesuniętą osią obrotu

$U_D$  od 0,85 W/m<sup>2</sup>K

Drzwi wejściowe oprócz podstawowej wersji przymykowej mogą być wykonane w wersji z przesuniętą osią obrotu, skonstruowanej w systemie MB-86N PIVOT DOOR

### Dane techniczne:

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Głębokość ramy                | 77 mm                      |
| Głębokość skrzydła            | 77 mm                      |
| Grubość panelu wypełniającego | 77 mm                      |
| Maksymalne wymiary skrzydła   | L do 1400 mm, H do 2600 mm |
| Maksymalny ciężar skrzydła    | 500 kg                     |

### Parametry techniczne:

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Przepuszczalność powietrza                      | Klasa 4, EN 12207                |
| Wodoszczelność                                  | Klasa 4A (150 Pa), EN 12208      |
| Odporność na obciążenie wiatrem                 | Klasa C3 (1200 Pa), EN 12210     |
| Siły operacyjne                                 | klasa 1, EN 12217                |
| Odporność na skręcanie skrzydła                 | klasa 4, EN 1192                 |
| Odporność na obciążenie w płaszczyźnie skrzydła | klasa 4, EN 1192                 |
| Izolacyjność termiczna                          | $U_D$ od 0,85 W/m <sup>2</sup> K |

Trzy warianty konstrukcji: ST, SI i SI+, pozwalające uzyskać bardzo dobre parametry termiczne

Estetyczne panele ozdobne dostępne w różnych wzorach i kolorach z palety RAL oraz powłok drewnopodobnych

Zawias obrotowy



Panele z piany PUR o wysokiej izolacyjności termicznej, posiadające membranę dylatacyjną


Sztywne i wytrzymałe kształtowniki dylatacyjne pozwalające na wykonanie drzwi o dużych gabarytach

## BASIC



## Wypełnienie wsadowe

- Dwukomorowe szkło o współczynniku  $U_g$  0,5 W/m<sup>2</sup>K lub  $U_g$  0,7 W/m<sup>2</sup>K
- Panel o grubości 44 i 52 mm
- Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi MB-79N  $U_D$  od 1,0 W/m<sup>2</sup>K, dla drzwi MB-86N  $U_D$  od 0,87 W/m<sup>2</sup>K oraz dla drzwi MB-104 Passive  $U_D$  od 0,63 W/m<sup>2</sup>K
- Warianty konstrukcji: ST, HI, SI, SI+ oraz Aero

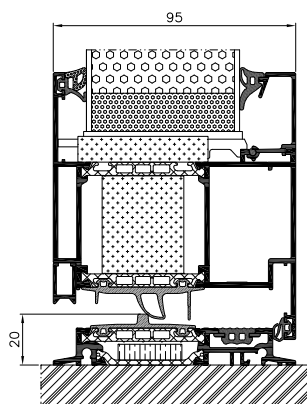


## CLASSIC



## Jednostronnie zlicowane

- Dwu- i trzykomorowe szkło o współczynniku  $U_g$  0,5 W/m<sup>2</sup>K lub  $U_g$  0,7 W/m<sup>2</sup>K
- Panel o grubości 44 i 65 mm
- Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi MB-79N  $U_D$  od 0,9 W/m<sup>2</sup>K, dla drzwi MB-86N  $U_D$  od 0,78 W/m<sup>2</sup>K oraz dla drzwi MB-104 Passive  $U_D$  od 0,48 W/m<sup>2</sup>K
- Warianty konstrukcji: ST, HI, SI, SI+ oraz Aero

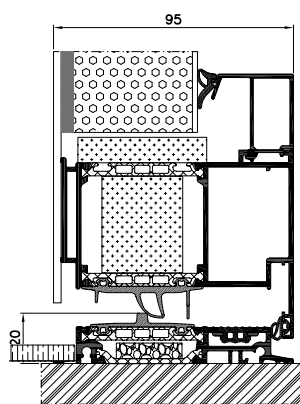


## EXCLUSIVE



## Dwustronnie zlicowane

- Trzykomorowe szkło o współczynniku  $U_g$  0,5 W/m<sup>2</sup>K lub  $U_g$  0,7 W/m<sup>2</sup>K
- Panel o grubości 70 mm (MB-79N), 77 mm (MB-86N) oraz 95 mm (MB-104 Passive)
- Współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi MB-79N  $U_D$  od 0,7 W/m<sup>2</sup>K, dla drzwi MB-86N  $U_D$  od 0,7 W/m<sup>2</sup>K oraz dla drzwi MB-104 Passive  $U_D$  od 0,44 W/m<sup>2</sup>K
- Warianty konstrukcji: ST, HI, SI, SI+ oraz Aero

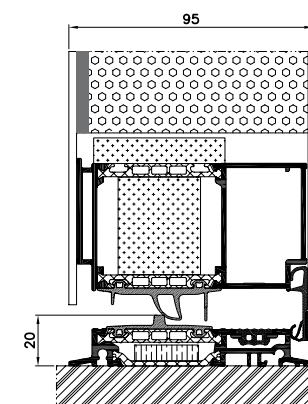

Wszystkie dostępne w ofercie modele mogą być mocowane do profili wsadowo lub za pomocą klejenia jednostronnie lub dwustronnie.



AG01  
str. 10



AG 01B  
str. 10



AG02  
str. 10



AG02B  
str. 11



AG03  
str. 12



AG03B  
str. 12




AG04  
str. 12



AG04B  
str. 13



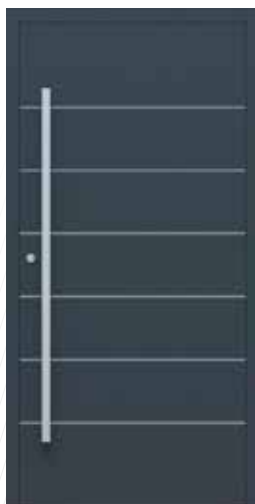

AG05  
str. 14



AG05B  
str. 14



AG06  
str. 14



AG07  
str. 15



AG08  
str. 16



AG08B  
str. 16



AG09  
str. 16



AG010  
str. 17



AG01

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1600
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana
- Aplikacje: zlicowana aplikacja ze stali nierdzewnej
- Kolor: RAL 7016



AG01B

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AS 10 1400
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana
- Kolor: RAL 9007



AG02

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1200
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
- Aplikacje: zlicowana aplikacja ze stali nierdzewnej
- Kolor: RAL 7016



### AG02B

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AS 10 1200
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
- Aplikacje: frezowanie
- Kolor: RAL 9007





#### AG03

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1600
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana
- Aplikacje: zlicowana aplikacja ze stali nierdzewnej
- Kolor: RAL 7016



#### AG03B

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1600
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana
- Kolor: RAL DB703



#### AG04

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1200
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
- Aplikacje: zlicowana aplikacja ze stali nierdzewnej
- Kolor: RAL 7016



#### AG04B

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AS 10 1200
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
- Aplikacje: frezowanie
- Kolor: RAL 9007







AG05

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1600
- Aplikacje: zlicowana aplikacja ze stali nierdzewnej
- Kolor: RAL 7016



AG05B

- Pochwyt wpuszczany ze stali szlachetnej: AW 10
- Aplikacje: frezowanie
- Kolor: RAL 9007



AG06

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AS 10 800
- Szyba zewnętrzna: VSG 33.1
- Szyba środkowa: piaskowana z przezroczystymi paskami
- Kolor: RAL 7001



### AG07

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1000 lakierowany na RAL 9005
- Aplikacje: frezowanie
- Kolor: ADEC D207 Winchester





AG08

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1600
- Aplikacje: zlicowana aplikacja ze stali nierdzewnej
- Kolor: RAL 3004



AG08B

- Pochwyt ze stali szlachetnej: AS 10D 1600
- Aplikacje: frezowanie
- Kolor: RAL 9007



AG09


- Pochwyt ze stali szlachetnej: AQ 10 1600
- Kolor: RAL 9006



### AG10

- Pochwyt wpuszczany 1600 w wybranym kolorze RAL
- Kolor: RAL 7016




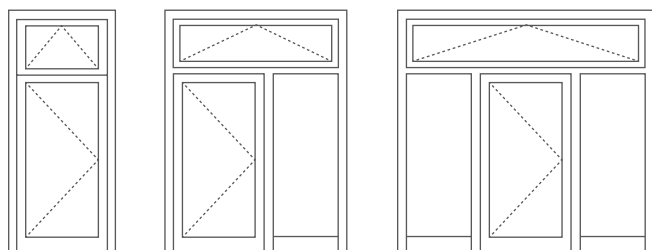

1

2

3

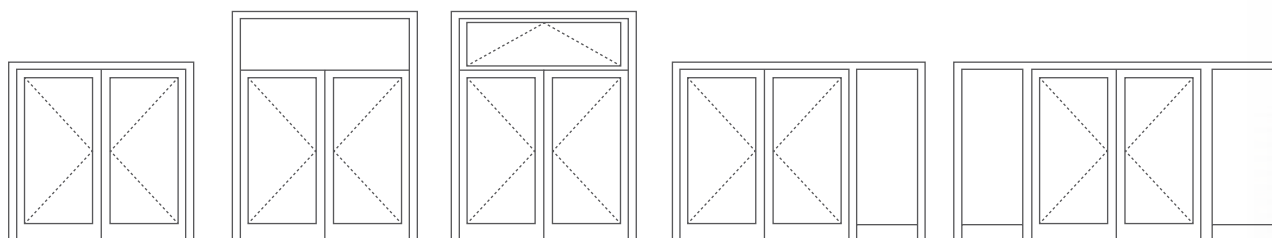


4

5

6

7

8

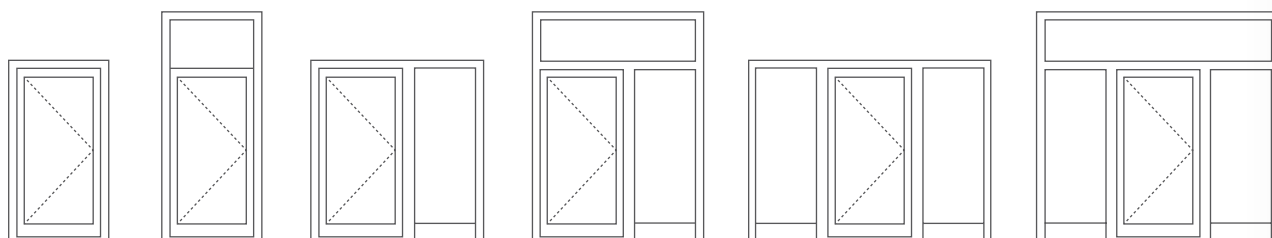

9

10

11

12


13

14



// Pochwyty\*


stal nierdzewna czarny

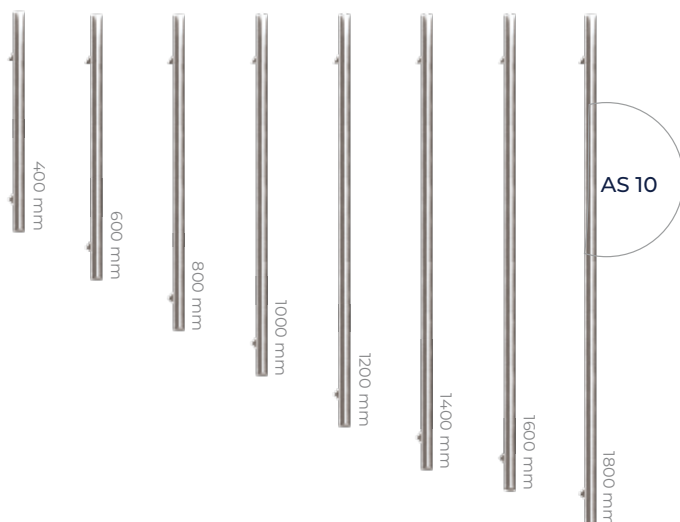

dostępne  
średnica 30 mm  
wspornik prosty

AS 10 400  
AS 10 600  
AS 10 800  
AS 10 1000  
AS 10 1200  
AS 10 1400  
AS 10 1600  
AS 10 1800

stal nierdzewna czarny

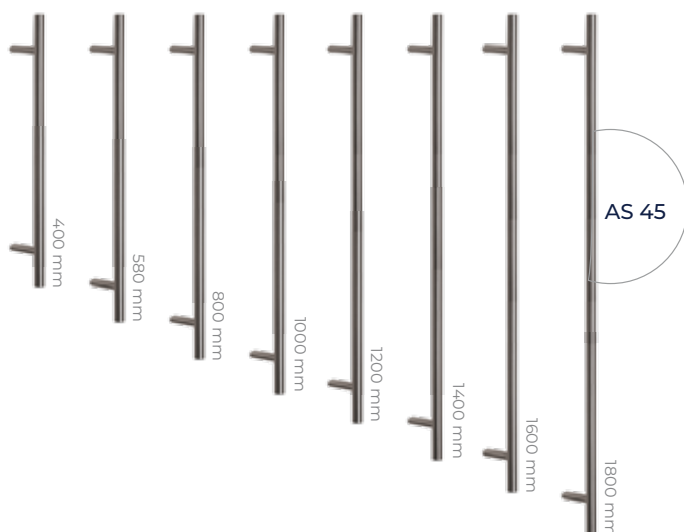


dostępne  
średnica 30 mm  
wspornik pod kątem 45 st.

AS 45 400  
AS 45 580  
AS 45 800  
AS 45 1000  
AS 45 1200  
AS 45 1400  
AS 45 1600  
AS 45 1800

/Pochwyty\*

stal nierdzewna czarny

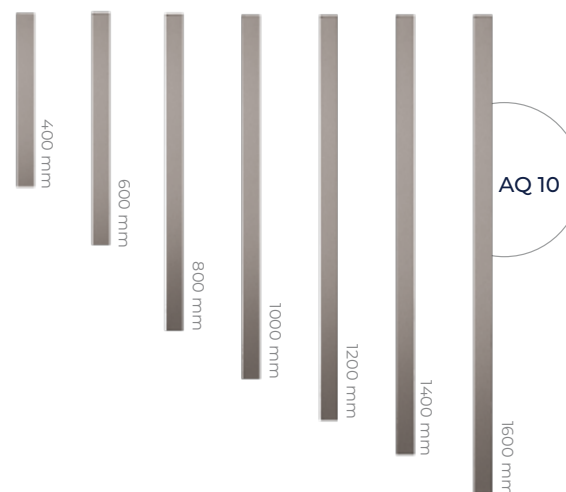


dostępne  
40 x 20, 40 x 40 mm  
wspornik prosty

AQ 1020 400  
AQ 1020 600  
AQ 1020 800  
AQ 1020 1000  
AQ 1020 1200  
AQ 1020 1400  
AQ 1020 1600

AQ 1040 400  
AQ 1040 600  
AQ 1040 800  
AQ 1040 1000  
AQ 1040 1200  
AQ 1040 1400  
AQ 1040 1600

stal nierdzewna czarny

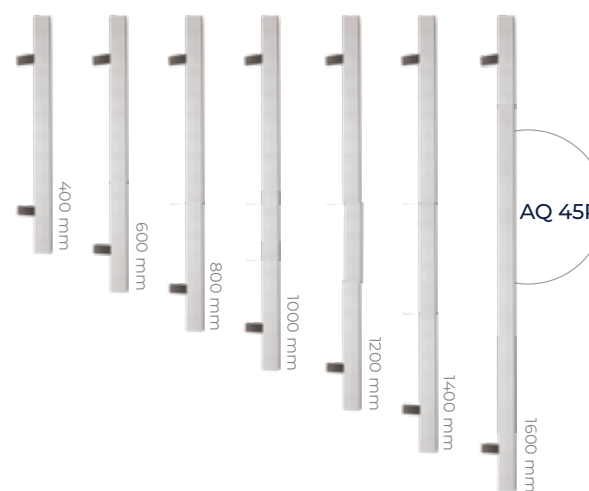

dostępne  
40 x 20, 40 x 40 mm  
wspornik pod kątem 45 st.


AQ 4520R 400  
AQ 4520R 600  
AQ 4520R 800  
AQ 4520R 1000  
AQ 4520R 1200  
AQ 4520R 1400  
AQ 4520R 1600

AQ 4540R 400  
AQ 4540R 600  
AQ 4540R 800  
AQ 4540R 1000  
AQ 4540R 1200  
AQ 4540R 1400  
AQ 4540R 1600

\* W ofercie zestawy mocujące pochwyty oraz zestawy montażowe do panelu - szczegóły w cenniku.



## // Pochwyty\*

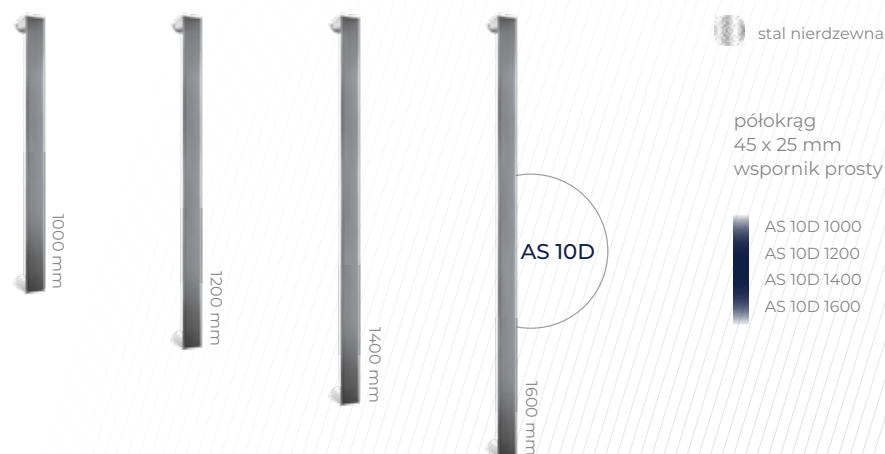

## // Pochwyty wpuszczane

stal nierdzewna czarny



Pochwyty wpuszczane dostępne są w wymiarach standardowych drzwi panelowych, w przypadku wymiarów niestandardowych, rodzaj pochwyty należy skonsultować z dostawcą.

AW 22, AW 22L, AW 23 i AW 23L  
Montaż tylko do panelu:

AG01  
AG03  
AG06  
AG07  
AG09

AW 72 i AW 72L  
Montaż tylko do panelu:

AG01  
AG03  
AG05  
AG06  
AG07  
AG08  
AG09

AW 21 i AW 21L  
Montaż tylko do panelu:

AG01  
AG03  
AG06  
AG07  
AG09

AW 10 i AW 10L  
Montaż tylko do panelu:

AG05  
AG07  
AG08  
AG09

// Klamki

**ALUPROF STYLE**

1924216X: stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny



**ALUPROF STYLE**

1924218X: stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny



1924231X: stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny

**ALUPROF LINE**

1924220: stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny



**ALUPROF LINE**

1924229X: stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny



1924231X: stal nierdzewna, anoda naturalna i inox, biały, antracyt, czarny

**ALUPROF CLASSIC**

1924111X: kolory RAL



1924113X: kolory RAL

**FAPIM**

8001289X: anoda naturalna, kolory RAL



1924113X: kolory RAL

**SOBINCO HORIZON**

8000997X: anoda naturalna, anoda inox, kolory RAL



**SOBINCO EDGE**

8H00124X: anoda naturalna, anoda inox, kolory RAL



// Rozety



stal nierdzewna



czarny

AGR 10



// Ochrona przed zadrapaniem



**AB 01**

szer. 50 x wys. 100 mm



**AB 02**

szer. 50 x wys. 100 mm



**AB 03**


szer. 50 x wys. 100 mm



**AB 04**

szer. 100 x wys. 50 mm

// Kopniaki



Kopniak licowany  
lub naklejany AK 130

Wysokość 130 mm



Kopniak licowany  
lub naklejany AK 60

Wysokość 60 mm

## // Ornamenty



Master-Point



Satinata



Master-Ligne



Master-Carre

W ofercie Aluprof dostępna jest szeroka gama szyb z motywem, z przezroczystego szkła oraz szyb ornamentowych w najbardziej popularnych wzorach.

Wszystkie modele drzwi mogą występować w wariantach z doświetleniem i naświetleniem.

**Wariant 1:** Szkło piaskowane (motyw)

**Wariant 2:** Szkło przezroczyste

**Wariant 3:** Szkło ornamentowe

**Wariant 4:** Szkło bezpieczne

Doświetla i naświetla składają się z 3-szybowych zespołów z ciepłymi ramkami dystansowymi. Doświetla (stałe szklenia) mogą być umiejscowione zarówno po jednej jak i po obu stronach konstrukcji drzwiowej.

Maksymalna szerokość doświetla: 1400 mm

**Ornamenty opcjonalnie:**

“Master-Point”

“Satinata”

“Master-Ligne”

“Master-Carre”

Inne szkła ornamentowe dostępne na zamówienie. Szczegóły u doradców handlowych.

## // Powłoki drewnopodobne / betonopodobne



## // Kolory z palety RAL i strukturalne\*



\* Dostępne są wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory strukturalne wg oferty Aluprof. Przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.



Pobierz folder na swoje  
urządzenie mobilne



**ALUPROF SA Zakład w Bielsku-Białej**, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała  
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: [aluprof@aluprof.eu](mailto:aluprof@aluprof.eu)



[www.aluprof.com](http://www.aluprof.com)